

MTP LW-K K250 1400 tr / min

MTP LW-K K250

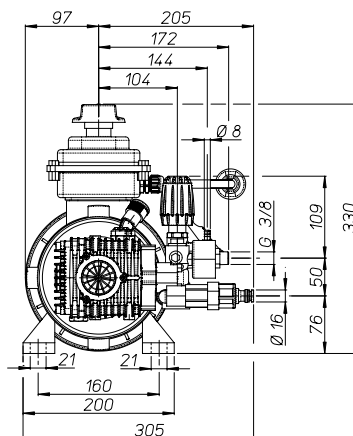
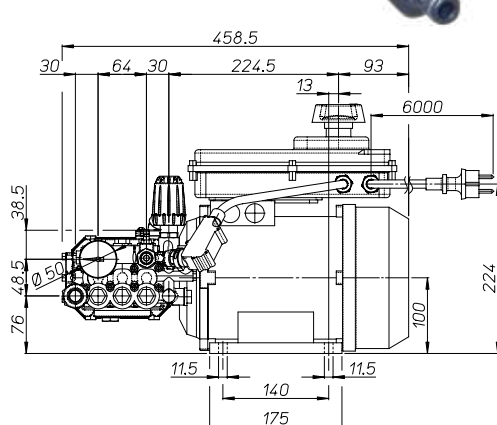
Groupes motopompes avec moteur électrique

Groupes motopompes avec moteur électrique Grupos

turbéolmbtraiquoen eléctrico motor



LW-K

**GR 100**

■ Toutes les pièces en contact avec le liquide pompé sont en acier inoxydable et en laiton sans utilisation de plastique pour les pièces importantes destinées à une longue durée de vie. Les vannes d'aspiration et de refoulement sont en acier inoxydable pour une efficacité à haute pression de fluide.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

■ Les pièces en contact avec le liquide pompé sont toutes en acier inoxydable et laiton sans utilisation de matière plastique dans les pièces importantes destinées à durer. Les vannes d'aspiration et de refoulement sont en acier inoxydable à haute performance dynamique des fluides.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

■ Todas las partes en contacto con el líquido bombeado están realizadas con acero inoxidable y latón, con ausencia de material plástico en las partes importantes destinadas para tener una gran duración. Las válvulas de aspiración y de envío son de acero inoxidable a alto rendimiento en flujo dinámico.

■ Tête en alliage de laiton.

■ Vanne de décharge intégrée extrêmement fiable avec dispositif d'élimination de la pression des pompes dans les conditions de dérivation.

■ Aspiration de détergent.

■ Manomètre.

■ Moteur électrique avec coupe-circuit thermique.

■ Moteur complet avec boîtier électrique avec interrupteur à bascule et câble électrique 6 m.

■ Chronomètre TotalStop dispositif

■ Tête en alliage de laiton.

■ Vanne de régulation intégrée très fiable avec dispositif d'annulation de pression de pompe dans des conditions de by-pass.

■ Aspiration de détergent.

■ Manomètre.

■ Moteur électrique avec protection thermique.

■ Moteur équipé d'un coffret électrique avec interrupteur à bascule et câble électrique de 6 m. porte basculante et câble électrique de 6 m.

■ Dispositif TotalStop .

■ Cabezal con aleación de latón. Válvula de regulación integrada muy fiable

■ Equipada d'un dispositiu per l'annul·lació de la presa en la bomba en condicions de contornament. Detergent Aspiración.

■ Indicador de presión.

■ Moteur eléctrico avec protection thermique. Moteur dotado de caja eléctrica avec

■ Interrupteur

■ Dispositif TotalStop .

Code Code Código	Modèle Modèle Modelo	El. Boite + TS scat. élire. + TS Rpm CajaEléct. + TS Rev / min	RPM										
				l / min	USgpm	Catà	psi	Mpa	Hz	v.	HP	kg	kg
7301 0754	MTP LW-K 9/130 + Virginie	✓	1400	9	2,4	130	1900	13,0	50	230 - 1	3	35,0	77,1
7301 0755	MTP LW-K 11/110 + Virginie	✓	1400	11	2,9	110	1600	11,0	50	230 - 1	3	35,0	77,1
7301 0783	MTP LW-K 12/100 + Virginie	✓	1400	12	3,1	100	1450	10,0	50	230 - 1	3	35,0	77,1
7301 0756	MTP LW-K 10/140 + Virginie	✓	1400	dix	2,6	140	2030	14,0	50	230 - 1	3,5	35,0	77,1
7301 0757	MTP LW-K 13/170 + Virginie	✓	1400	13	3,4	170	2465	17,0	50	400 - 3	5,5	35,0	77,1
7301 0758	MTP LW-K 15/150 + Virginie	✓	1400	15	4,0	150	2175	15,0	50	400 - 3	5,5	35,0	77,1
7301 0759	MTP LW-K 11/190 + Virginie	✓	1400	11	2,9	190	2750	19,0	50	400 - 3	5,5	35,0	77,1