

Product Information

Language	FRENCH
Nr.	281
Data	12/2018
Oggetto	TAILLE-HAIES TG 2460 P / TG 2470 P / TGS 2470 P



our **power**, your **passion**

TAILLE-HAIES TG 2460 P / TG 2470 P / TGS 2470 P



TG 2460 P



TG 2470 P




TGS 2470 P


Efco présente les nouveaux taille-haies professionnels conçus pour répondre aux exigences des jardiniers amateurs et des professionnels, prêts à être utilisés pour des haies de grandes dimensions et à végétation très épaisse. Le moteur a été amélioré pour réduire les dimensions totales et aussi le poids de la machine : 500 grammes de moins que le modèle précédent. Les lames de haute qualité garantissent un résultat toujours parfait qui préserve la santé de la plante et garantit son développement. Les composants de choix et les solutions professionnelles adoptées (lames professionnelles de haute qualité, cylindre moulé sous pression, vilebrequin forgé, piston à 2 segments, bobine numérique) font de cette machine l'instrument idéal pour tous ceux qui recherchent la rapidité, la fiabilité totale et la qualité durable. Prestations au top de la catégorie, avec une attention spéciale au confort de l'opérateur. Le système anti-vibrations - qui isole complètement le corps de l'opérateur - et les poignées ergonomiques permettent d'exploiter à la perfection la force de la machine en réduisant considérablement l'effort musculaire.

SOLUTIONS TECHNIQUES


- **Cylindre moulé sous pression avec pièce au chrome,** bielle et vilebrequin forgé: ces pièces garantissent au moteur grande résistance et longévité. Piston à 2 segments élastiques pour un rendement constant et durable même en cas d'utilisations prolongées.

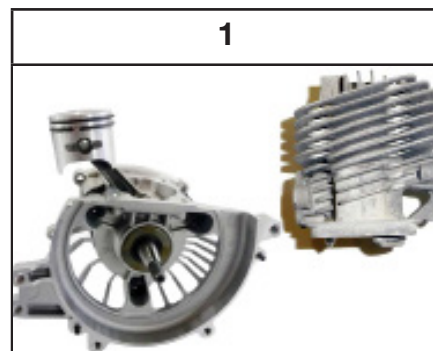

- **Lames en acier de haute qualité avec tranchants** en tête pour assurer une coupe toujours nette et précise afin de préserver la santé de la végétation.
- **Lames réglables** qui s'adaptent à chaque type de végétation même riche en résine. Elles garantissent une coupe optimale même si elles n'ont pas été aiguisées depuis longtemps.

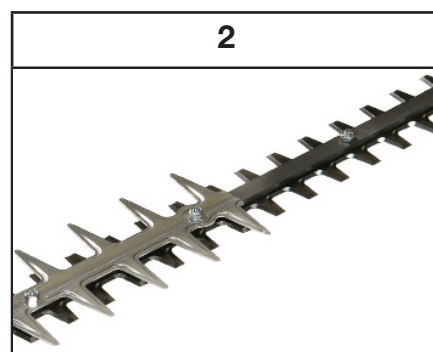

- **Boîtier du réducteur en aluminium.** Chaîne de transmission avec pignon sur coussinets. Bielles avec rouleaux de rotation; tout est conçu pour assurer le silence, moins de vibrations et longévité.

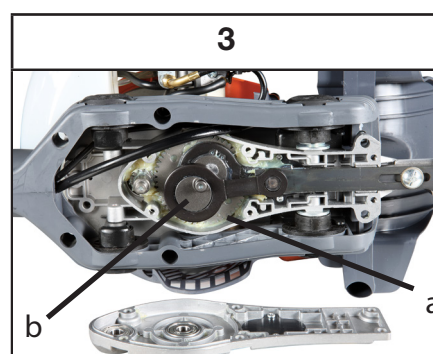


- **Poignée pivotante à 180°** (90° dans le sens des aiguilles d'une montre et 90° dans le sens inverse) sur 5 positions intermédiaires pour une utilisation aisée, même près d'un muret.




SOLUTIONS TECHNIQUES


- **Filtre à air** en papier, pour assurer une meilleure protection et des prestations optimales, simplifier et réduire les opérations de nettoyage tout en assurant une bonne autonomie.

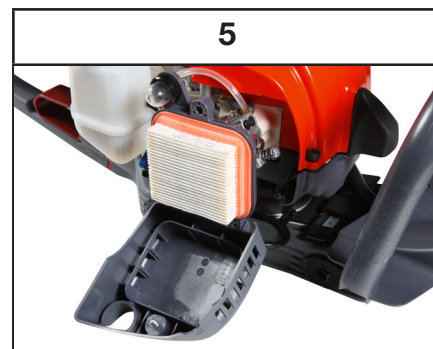


- **Système anti-vibrations** comprenant ressorts et caoutchoucs: il isole complètement les poignées du reste de la machine pour le confort total de l'utilisateur même en cas d'utilisation prolongée.

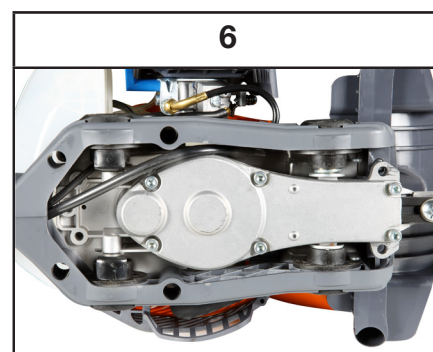

- **Réservoir de carburant** en nylon transparent pour faciliter la lecture du niveau de carburant.

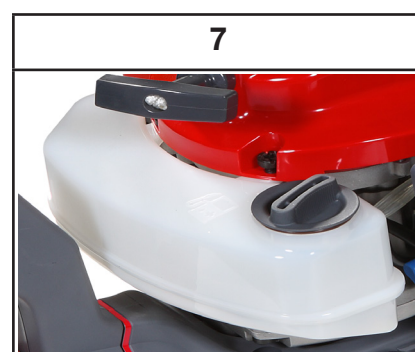

- **Un seul couvre-filtre** emboîtable facilitant l'entretien. Accès rapide au moteur (volant et bobine).

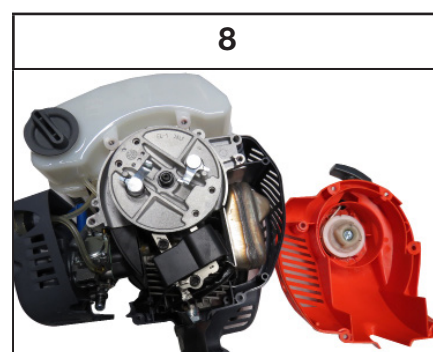



our power, your passion

MODELE	TGS 2470 P	TG 2470 P	TG 2460 P	
MOTEUR				
TYPE		2 temps Emak (EURO 5 / EPA 3)		
CYLINDRÉE	cm³	21,7		
ALÉSAGE x COURSE	mm x mm	32 x 27		
N° SEGMENTES SUR PISTON		2		
PUISSANCE MAXIMALE	HP/kW (rpm)	1,05/ 0,77 (8000)		
COUPLE MAXIMUM	Nm (rpm)	0,93 (6500)		
RÉGIME AU RALENTI	rpm	3100±100		
RÉGIME MAXIMUM À VIDE (avec outil)	rpm	10200±200		
CONSOMMATION HORAIRE DE CARBURANT (à la puissance maxi)	g/h (rpm)	380 (8000)		
SYSTÈME D'ALLUMAGE				
TYPE		Électronique numérique avec limiteur à 11000 rpm		
BOUGIE		NGK CMR7H		
SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE LUBRIFICATION				
CARBURATEUR		Walbro WT-1223		
CARBURANT		Mélange 4% (25:1)- avec huile PROSINT 2% (50:1)		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	lt.	0,45		
FILTRE À AIR		Papier		
PRIMAIRE		Oui		
SYSTÈME DE TRANSMISSION				
GROUPE CINÉMATISME (RAPPORT DE DÉMULTIPLICATION)		0,245		
EMBRAYAGE		Centrifuge (avec engagement à 4100 rpm)		
SÉCURITÉ				
PRESSIONE ACUSTICA (LpA EN ISO 11680-1)	dB(A)	98,8		
POTENZA SONORA (LwA EN ISO 11680-1)	dB(A)	108		
LIVELLO DI VIBRAZIONE (EN ISO 11680-1)	m/s²	Avant 6,6 Arrière 8,6	Avant 3,8 Arrière 4,5	
ERGONOMIE				
POIGNÉE AVANT		Poignée	Loop	
POIGNÉE ARRIÈRE		Poignée fixe	Poignée pivotante à 180°	
Easy On		Oui		
ALWAYS ON		Oui	No	
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS		caoutchoucs	ressorts et caoutchoucs	
SYSTÈME DE COUPE				
LONGUEUR LAME	mm	750	600	
PAS DE LA LAME	mm	35		
HOMOLOGATIONS				
POIDS	kg	5,2	5,4	5,2
RAPPORT POIDS/PUISSANCE	kg/kW	6,8	7	6,8



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myefco.com
www.youtube.com/MyEfco
www.facebook.com/Efcoltalia
www.instagram.com/Efcoltalia